



## Przekrój przez nawierzchnię placu

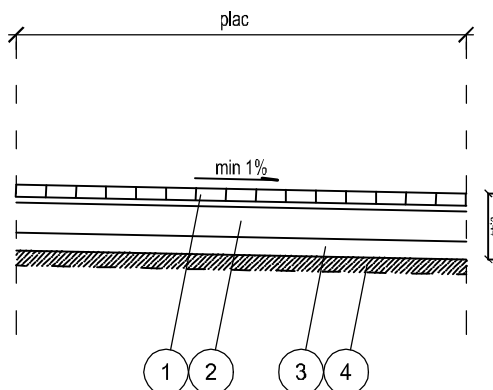

## Przekrój przez ścieżkę dydaktyczną

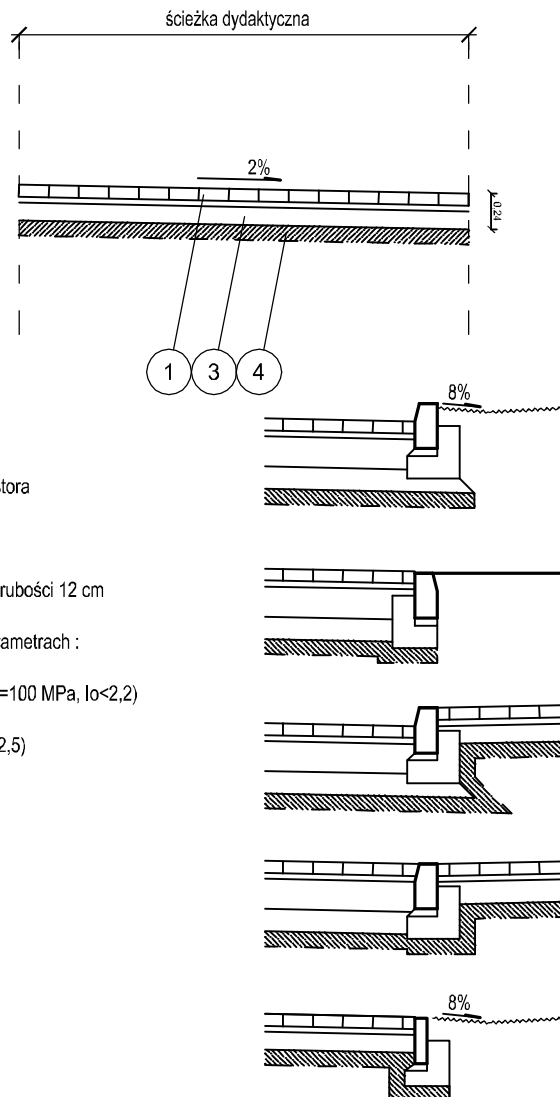

- 1 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm - kolorystyka wg zaleceń Inwestora
- 2 Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm
- 3 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa grubości 12 cm
- 4 Podłoże gruntowe rodzime lub właściwie przygotowany nasyp budowlany o parametrach :
  - pod nawierzchnią narażonej na ruch pojazdów ciężarowych - G1 ( $I_s \geq 1,00$ ,  $E_2=100$  MPa,  $I_o < 2,2$ )
  - pod nawierzchnią narażonej na ruch pieszych - G1 ( $I_s \geq 0,98$ ,  $E_2=80$  MPa,  $I_o < 2,5$ )

## Przygotowanie podłoża

ca 0,10 m	uzupełnienie wykopu nasypem budowlanym z piasku kwalifikowanego gruboziarnistego lub doziarnienia i dogęszczenie odkrytego gruntu tak by wykazać uzyskanie parametrów dla podłoża do G1 pod wymaganą nawierzchnię (dla KR3 $I_s \geq 1,00$ , min $E_2=100$ MPa)
	grunt odkryty rodzimy, nośny, po bezwzględnym usunięciu spod rzutu powierzchni utwardzanych nasypów niebudowlanych i śmieci



Biurowo Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEx Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna  
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

Inwestor:	Gmina Sośń, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośń				Stadium dokumentacji:
Przedsięwzięcie:	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Sośń				Projekt budowlany
Branża:					Branża:
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE				branża drogowa
Nr rys.:					D-02
Funkcja:	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	
Projektował:	tech. Hieronim Krzysztofiak	drogowa	191/87/PW		
Sprawdził:	mgr inż. Marek Macedulski	drogowa	WKP/0077/POOD/14		
				Skala: 1:50	
				Data: czerwiec 2018	